

KUNDNODEN

Kundnoden finns i olika utförande – Portarna används dock lika på samtliga



Power: Grön=Strömsatt. Svart=Inte strömsatt.

Status: Grön=OK. Orange, blinkar=Söker mjukvara, inte OK.

WAN: Grön=Länk mot nätet. Svart=Ingen länk mot nätet. Samtliga ska lysa grönt vid fungerande nät.



LAN1: Används till Internet och IP-telefoni Här kopplar Ni Er dator via en nätverkskabel eller en trådlös router. IP-telefoni levereras via en ATA box som tjänsteleverantören tillhandahåller.

LAN2-5: Dessa portar används till övriga tjänster. Här kopplar Ni in Er prioriterade Telefoni eller TV utrustning på valfri port om inte tjänsteleverantören säger annat. Har Ni delad telefoni ska Ni använda Port1 eftersom Ni ringer via Internet.



CTS HES-3106

- Används i Kristianstad
- Managerbar CPE
- Anslutning på WAN port via fiber SC-kontakt eller RJ45
- Port 1 Internet
- Port 2-5 IPTV och Voip tjänst provisioneras med VendorID eller hel MAC-adress
- WAN port

Felsökning

1: Börja alltid med att starta om CPE genom att dra ur strömsladden.

2: Power

Grön = CPE är strömsatt
Svart = CPE är inte strömsatt

3: Status

Grön = Har laddat mjukvara
Orange = Cpe Bootar upp
Orange (blinkande) = Indikerar att CPE har återställts till fabrikinställning (3 blink) alt att något är fel på CPE


4: Wan Port

Grön = Länk mot switch 100 Mbit/s (Blinkar vid trafik)
Orange = Länk mot switch 1000 Mbit/s (Blinkar vid trafik)
Svart = Saknar länk mot switch, kan beror passivt fel.

5: LAN Portar

Grön = Länk mot utrustning 100 Mbit/s (Blinkar vid trafik)
Orange = Länk mot utrustning 1000 Mbit/s (Blinkar vid trafik)
Svart = Saknar länk mot utrustning

iTUX CPE CTS HES-3106 (Kristianstad)

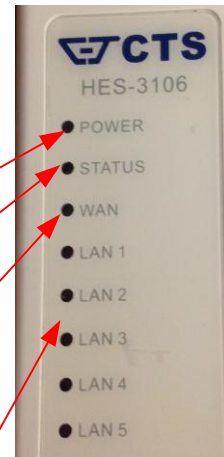

5 möjliga Lanportar med numrering från vänster

Port 1 – Internet
Port 2-5 – ITPV och VoIP

Produktspecifikation

Eurolan Outlet 3xKEY



Beställningsinformation

Produktnummer	E-nummer	Benämning
12B-03-03WT	5118503/5187387	Eurolan Broadband Outlet 3xKEY (*)
12B-13-33WT	5118504	Eurolan Broadband Outlet 3xKEY
50S-21-21WT		Eurolan Home Outlet 3xKEY

Eurolan Bredbandsuttag för 3xkeystone.

5118503 och 5187387 har "dold" kabelingång för anslutnings kablage.

5118504 kan kompletteras med Keystone adapter för fiber.

Eurolan uttagsboxar är tillverkade av LSOH plast.

Eurolans produkter uppfyller kraven enligt RoHS.

(*) *Eurolan Keystone Toolless passar ej.*

Användningsområde

Används som kommunikations uttag i hemmet eller på kontor.

Mått och vikt (mm och gram)

	Bredd	Längd	Höjd	Vikt	Prisenhet	Förp ant	Förp typ
-03WT	85	105	28	62	St	1	Påse
-33WT	97	142	35	70	St	1	Påse
-21WT	84	84	12	20	St	1	Påse